



BLOQUES
Barruca

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ López Bravo, 14 - 09001 Burgos
947 29 82 78
barruca@barruca.es

www.barruca.es

Puedes seguirnos en:



SISTEMA DE FACHADA CAVITY ACÚSTICO



más confort

Trasdosado mediante ladrillo fireproof

115m de espesor, permite rebajes manteniendo la capacidad estructural.

Bloque de alta resistencia mecánica 6,50 N/mm².

Ensayos en laboratorio:

- 50 dBA
- EI-120



más eficiente

Cámara ventilada o aislamiento

Posibilidad de adaptarse a las máximas exigencias de aislamiento mediante la incorporación de materiales de espesor variable entre las hojas resistentes de la solución.

Cumplimiento requisitos mínimos CTE HE:

- Zona A, sin aislamiento, con cámara de aire.
- Zona E, con 5cm de aislamiento.

más duradero


Hoja exterior Bloque COUPÉ


Impermeable, no heladizo y color homogéneo.

Reacción al fuego Euroclase A1.

Bloque muy resistente a compresión 19,10 N/mm².

Mejora de resistencia acústica, 205,80 kg/m².

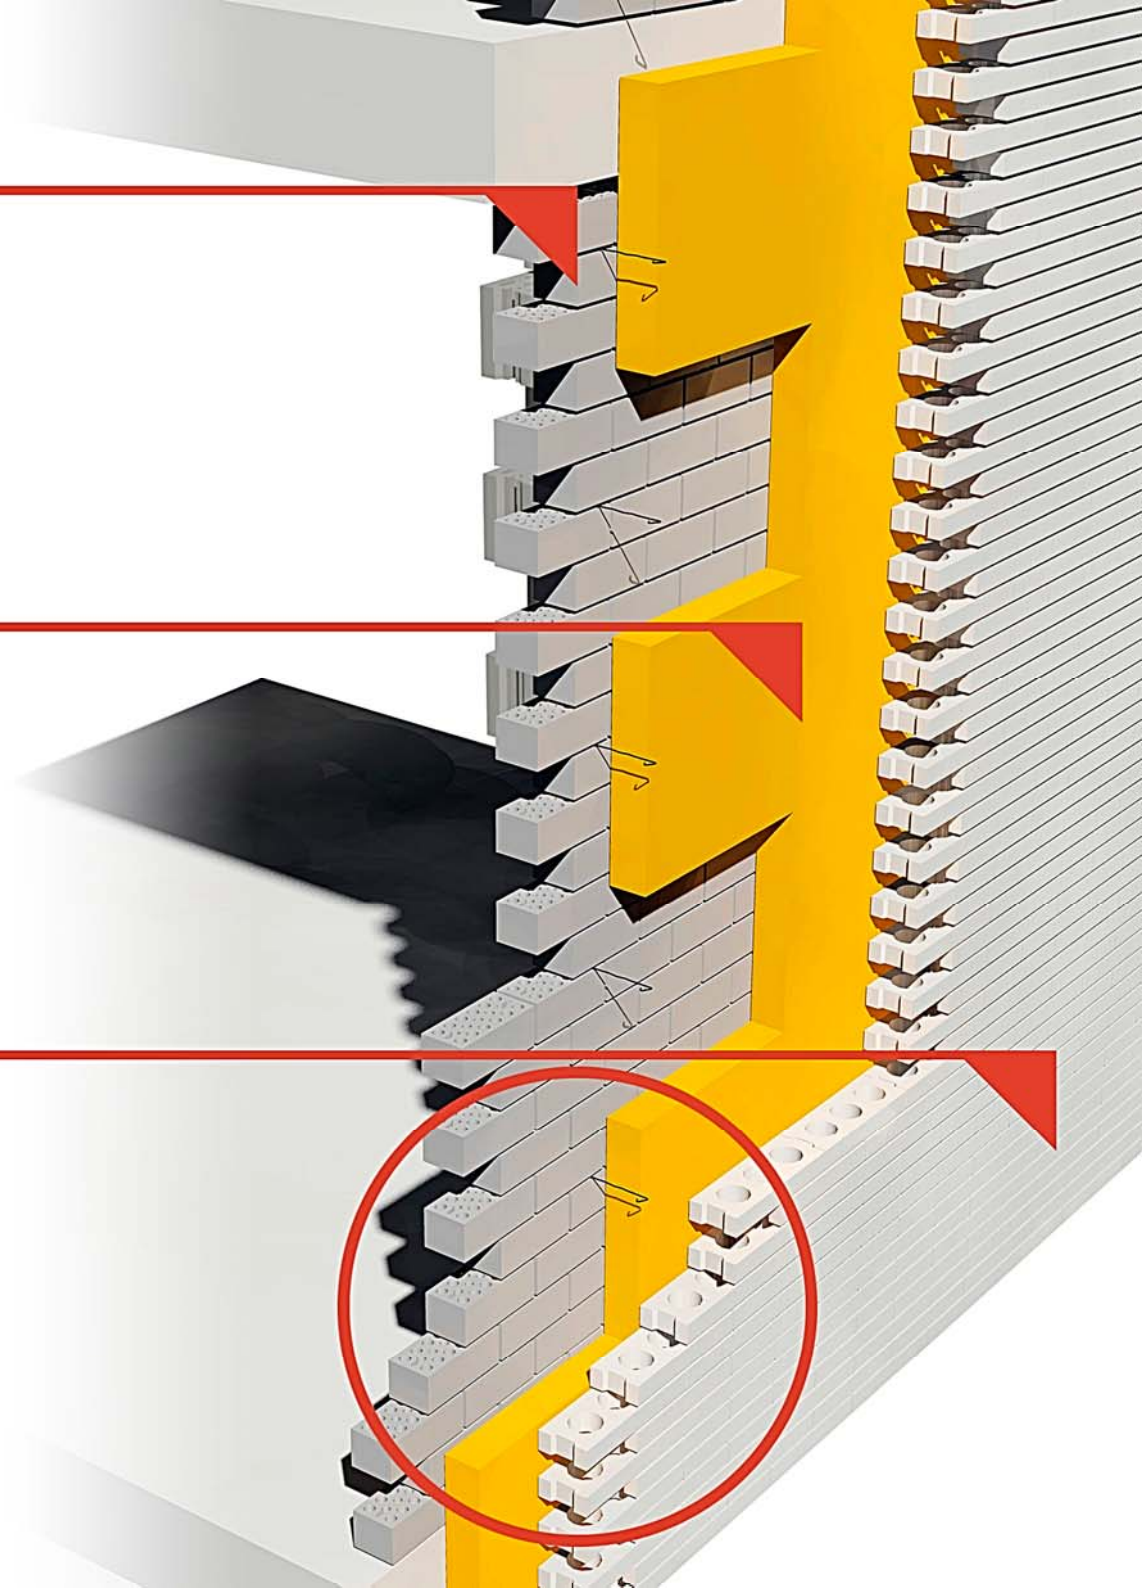

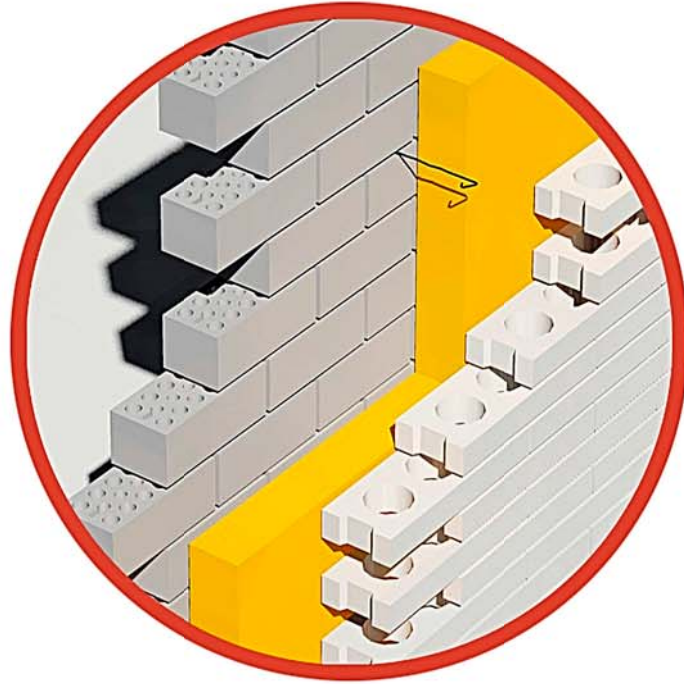

**más confort
más duradero
más resistente**



BLOQUES
Barruca
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN